

Zapraszam do kontaktu:

Kamil Gamrat
tel. :+48 12 632 02 61
tel./fax + 48 12 623 70 88
mobile: 609 506 503
kg@kserkop.pl
www.kserkop.pl

Konica Minolta Bizhub 224e

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3



Najważniejsze funkcje

Prędkość druku A4/A3: 22/14 str. / min. w trybie monochromatycznym
Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 – 300 g/m²
Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”

Opcjonalnie jednoprzebiegowy podajnik oryginałów skanuje obie strony dwustronnego dokumentu w jednym cyklu z prędkością do 160 obrazów / minutę

Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby

Uczyń druk bardziej efektywnym

Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukującej w Twojej firmie. Ich wdrożenie umożliwi Ci obniżenie kosztów druku, zwiększenie kontroli nad produkcją dokumentów oraz optymalizację ich obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa.



Drukarka

MyTab/Moja Zakładka

Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania

Druk w trybie „samokopiującym”

Druk pojedynczych stron z wielu podajników

Druk bezpośredni

Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL

Inteligentna kolejka zadań

Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki

Tryb oszczędzania tonera

Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne

Kopiarka

Podgląd zadań

Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie

Niestandardowy pasek funkcji

Dla ekranu głównego kopiowania można wybrać do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania

Ochrona kopii

Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Kopiowanie dokumentów tożsamości

Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie

Skaner

Skanowanie na adres e-mail użytkownika/do wybranego folderu na komputerze

Skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail (Scan-to-Me) lub do folderu (Scan-to-Home) w zależności od informacji znajdujących w Active Directory

Podgląd skanu

Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ich sprawdzenie przed wysłaniem

Nanoszenie adnotacji na skany

Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych

Programy skanowania

Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań skanowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Faks (opcja)

Faks IP

Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, obsługa faksów w kolorze i w czerni

Przesyłanie faksów

Przesyłanie przychodzących faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania

Faks PC

Bezpośrednia transmisja z komputera

Wspólna książka adresowa

Wewnętrzna książka adresowa może być dzielona z komputerem klienta faksów

Wybór podajników

Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczności faksów przychodzących

Skrzynka użytkownika

Funkcja skrzynki użytkownika

Przechowywanie często powtarzanych zadań drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w pamięci do ponownego przesyłania i drukowania. Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak broszury, formularze, cenniki itp.

Osobiste, grupowe i publiczne

Definicje dostępu użytkowników dla różnych skrzynek użytkownika

Udostępnianie

Kopiowanie dokumentów z jednej skrzynki użytkownika do innej

Dostęp online

Dostęp do skrzynki użytkownika za pomocą przeglądarki lub oprogramowania

Automatyczne usuwanie

Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie określonego czasu

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie

Dostęp użytkowników za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, karty ID lub za pomocą skanera układu naczyń krwionośnych w palcu

Uprawnienia dostępu

Uprawnienia dostępu można przyznawać na poziomie użytkownika (do 1000 kont w urządzeniu wielofunkcyjnym)

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dostępu do dysku twardego

Usuwanie danych tymczasowych z pamięci

Dane na temat zadań kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania są usuwane automatycznie po zakończeniu zadania

Bezpieczeństwo sieciowe

Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Rozwiązania EKO

Dynamiczny licznik „ECO timer”

Automatyczna analiza godzin pracy i korekta godzin dla trybu uśpienia

Skanowanie w trybie EKO

Skanowanie dokumentów bez nagrzewania silnika drukarki

Drukowanie w trybie EKO

Panel dotykowy nie podświetla się w trakcie drukowania z trybu uśpienia

Tygodniowy harmonogram trybów pracy

Ustawienie trybu uśpienia na podstawie dnia i daty

Licznik „ECO”

Licznik wartości związanych z ekologią, np. zużycia energii

Wykańczanie



Zszywanie narożne



Zszywanie dwupunktowe



Dziurkowanie dwupunktowe



Dziurkowanie czteropunktowe



Druk dwustronny



Druk mieszany/mixplex



Insertowanie gotowych okładek



Składanie listowe



Broszura




Sortowanie z przesunięciem



Druk banerów

Schemat opcji rozbudowy urządzenia

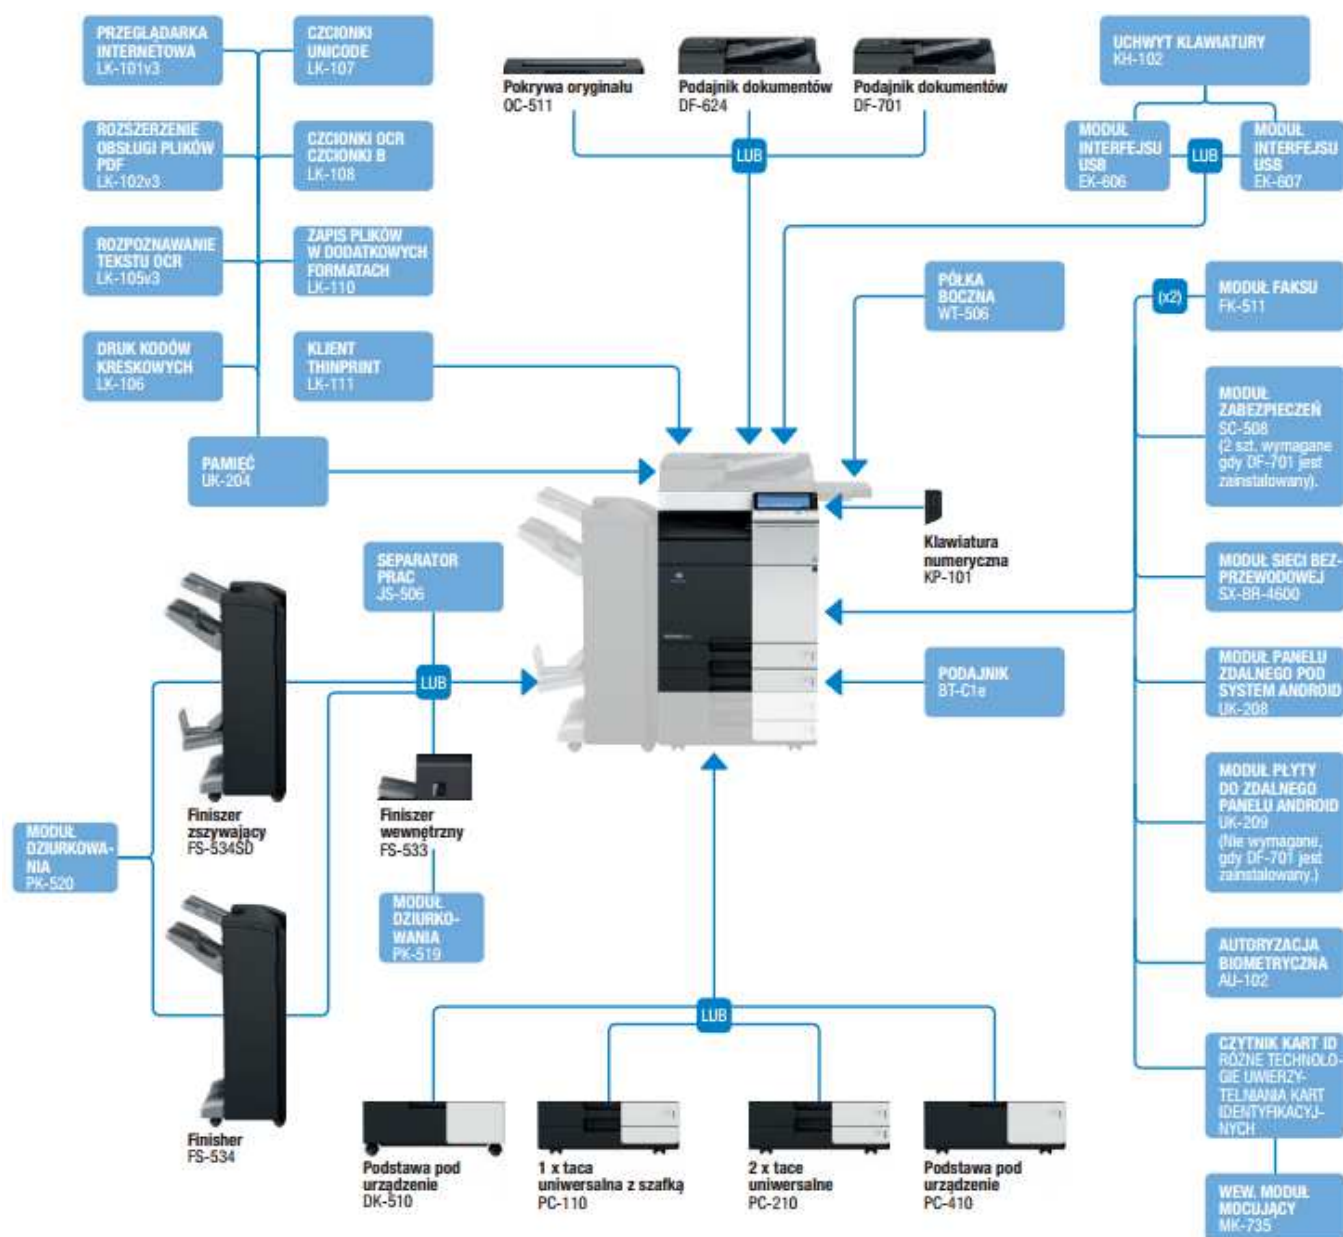

Specyfikacja koparki

| | |
|--|--|
| Proces kopiowania | Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri™ |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 22 str./min. |
| Prędkość druku / | 14 str./min. |

kopiowania A3 w czerni

| | |
|--|--|
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | 22 str./min. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6,9 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Okolo 20* (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9,999 |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Skalowanie | 25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie |
| Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem |

Specyfikacja drukarki

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,800 x 600 1,200 x 1,200 |
| Prędkość CPU kontrolera | 800MHz |
| Język opisu strony | PostScript 3 |
| Systemy operacyjne | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; ochrona przed kopiowaniem, druk w trybie "Carbon copy" / "Samokopiujący" |

Specyfikacja skanera

| | |
|---------------------------------------|--|
| Prędkość skanowania w czerni | Do 160 oryginałów/min. z DF-701 |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 |
| Tryby skanowania | Skanowania na adres e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki (HDD) Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) |
| Miejsca docelowe skanowania | 2100 (pojedynczo + grupowo); obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Adnotacje (tekst/czas/data) do PDF; do 400 programów zadań; podgląd skanu w czasie rzeczywistym |

Specyfikacja faksu

| | |
|------------------------------------|---|
| Standard faksu | Super G3 (opcja) |
| Transmisja faksu | Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Prędkość modemu (Kbps) | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca docelowe faksowania | 2,100 (pojedyncze + grupowe) |
| Funkcje faksowania | Przedruk; łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |

Specyfikacja skrzynek użytkownika

| | |
|---|-------------------------------------|
| Maks. ilość przechowywanych dokumentów | Do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
|---|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Rodzaje skrzynek | Publiczne Osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem) Grupowe (z uwierzytelnianiem) |
| Rodzaje skrzynek systemowych | Bezpieczne drukowanie Druk szyfrowanych plików PDF Odbieranie faksów Odpytywanie faksu |
| Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Przedruk; łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki |

Specyfikacja systemu

| | |
|--|---|
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 2,048 |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 250 |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | A6-SRA3, własny format papieru; papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm |
| Gramatura papieru (g/m²) | 52-300 g/m ² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard: 1150 Maks.: 3650 |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny format, baner, 60-300 g/m ² |
| Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ² |
| Automatyczny dupleks | A5-SRA3; 52-256 g/m ² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na środku; składanie listów; broszurowanie |
| Pojemność wyjścia (z finiszerm) | Maks.: 3,300 arkuszy |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maks.: 500 arkuszy |
| Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy+ 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²) |

| | |
|--|--|
| Pojemność zszywania | Maks. 1,000 arkuszy |
| Składanie do listu | Do 3 arkuszy |
| Składanie do listu (pojemność) | Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); Nielimitowane |
| Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²) |
| Pojemność tacy odbiorczej na broszury | Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); Nielimitowane |
| Pobór energii | 220-240 V / 50/60Hz Mniej niż 1,5 KW (system) |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 779 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier) |
| Waga systemu (kg) | Okolo 85 kg |

Funkcje systemu

| | |
|---------------------------|--|
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) - opcja |
| Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu) - opcja Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja |
| Aplikacje | PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie urządzeniem PageScope Data Administrator - Zarządzanie danymi użytkowników PageScope Box Operator - Zarządzanie skrzynkami użytkowników PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika Print Status Notifier - Powiadomianie o statusie urządzenia Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników Log Management Utility - Informacje o logach przebiegu wykonywanych zadań |



OFERTA CENOWA NA SYSTEM FABRYCZNIE NOWY

**kserokopiarka – drukarka sieciowa – kolorowy skaner sieciowy
KONICA-MINOLTA bizhub 224e - 7 500,- PLN**

2 GB pamięci, 250 GB pamięci RAM, **DUPLEX**, 2 uniwersalne kasety na papier po 500 ark., podajnik ręczny na 150 ark., **RADF** – automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych, **kontroler druku EMPERON – PCL i PostScript z kartą sieciową Ethernet 10/100/1000 base-TX i USB 2.0**, **kolorowy skaner sieciowy do SMB, serwera FTP i serwera poczty e-mail**, taca odbiorcza na 250 ark., podstawa.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

Gwarancja 3 lata bez limitu kopii !!!

Umowa o Całkowitej Obsłudze Serwisowej – w zamian za stałą opłatę za kopię A4 w wysokości: **0,032 PLN netto** Kserkop zapewnia dostawę wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz serwis za wyjątkiem papieru. Umowa zawierana jest na okres 3 lat bez limitu kopii/wydruków.

Gwarancja standardowa 24 miesiące do limitu 100 000 kopii/wydruków.

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Zapraszam do kontaktu:

Kamil Gamrat
tel. :+48 12 632 02 61
tel./fax.: + 48 12 623 70 88
mobile: 609 506 503
kg@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną
od 30 lat. Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.