

Konica Minolta Bizhub 454e

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3



Najważniejsze funkcje

Prędkość druku A4/A3: 45/22 str. / min. w trybie monochromatycznym
Nośniki od A6 do SRA3, baner 1.2 m i gramatura mediów 52 – 300 g/m²
Nowoczesny 9-calowy kolorowy panel dotykowy z funkcją “multi-touch”

Opcjonalnie jednoprzebiegowy podajnik oryginałów skanuje obie strony dwustronnego dokumentu w jednym cyklu z prędkością do 160 obrazów / minutę

Finiszery modułowe i różne opcje przechowywania papieru dopasowane pod własne potrzeby

Uczyń druk bardziej efektywnym

Optimized Print Services to zestaw usług, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie biurowej infrastruktury drukującej w Twojej firmie. Ich wdrożenie umożliwi Ci obniżenie kosztów druku, zwiększenie kontroli nad produkcją dokumentów oraz optymalizację ich obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa.



Drukarka

MyTab/Moja Zakładka

Indywidualna konfiguracja sterownika drukowania

Druk w trybie „samokopiującym”

Druk pojedynczych stron z wielu podajników

Druk bezpośredni

Drukowanie bez sterowników plików PDF, XPS, DOCx, XLSx, PPTx, JPEG, TIFF, PS i PCL

Inteligentna kolejka zadań

Zadania niemożliwe do wydrukowania, np. z powodu niedostępności odpowiedniego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są omijane przez następne zadania z kolejki

Tryb oszczędzania tonera

Pomaga oszczędzać toner, ograniczając jego zużycie np. na wydruki próbne

Kopiarka

Podgląd zadań

Pokazuje wybrane funkcje kopiowania na ekranie

Niestandardowy pasek funkcji

Dla ekranu głównego kopiowania można wybrać do 2 x 7 dowolnych funkcji kopiowania

Ochrona kopii

Drukowanie ukrytego znaku wodnego w tle, który pojawia się podczas kopiowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas kopiowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Kopiowanie dokumentów tożsamości

Kopia obu stron dokumentu (np. dowodu osobistego) na jednej stronie

Skaner

Skanowanie na adres e-mail użytkownika/do wybranego folderu na komputerze

Skanowanie bezpośrednio na własny adres e-mail (Scan-to-Me) lub do folderu (Scan-to-Home) w zależności od informacji znajdujących w Active Directory

Podgląd skanu

Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym, umożliwiając ich sprawdzenie przed wysłaniem

Nanoszenie adnotacji na skany

Umieszczanie np. daty/godziny, numeru archiwum lub wybranego tekstu w celach archiwizacyjnych

Programy skanowania

Ustawianie pliku oryginału, pliku skanu i lokalizacji docelowej dla regularnych zadań skanowania

Usuwanie niezadrukowanych stron

Automatyczne kasowanie niezadrukowanych stron, np. podczas skanowania dokumentów jednostronnych i dwustronnych

Faks (opcja)

Faks IP

Wysyłanie faksów za pośrednictwem sieci między urządzeniami wielofunkcyjnymi Konica Minolta, obsługa faksów w kolorze i w czerni

Przesyłanie faksów

Przesyłanie przychodzących faksów e-mailem lub do folderu SMB, zamiast drukowania

Faks PC

Bezpośrednia transmisja z komputera

Wspólna książka adresowa

Wewnętrzna książka adresowa może być dzielona z komputerem klienta faksów

Wybór podajników

Wybór tacy odbiorczej / podajnika papieru dla lepszej widoczności faksów przychodzących

Skrzynka użytkownika

Funkcja skrzynki użytkownika

Przechowywanie często powtarzanych zadań drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w pamięci do ponownego przesyłania i drukowania. Funkcja przydatna dla takich dokumentów jak broszury, formularze, cenniki itp.

Osobiste, grupowe i publiczne

Definicje dostępu użytkowników dla różnych skrzynek użytkownika

Udostępnianie

Kopiowanie dokumentów z jednej skrzynki użytkownika do innej

Dostęp online

Dostęp do skrzynki użytkownika za pomocą przeglądarki lub oprogramowania

Automatyczne usuwanie

Automatyczne usuwanie plików przechowywanych w skrzynce użytkownika po upływie określonego czasu

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie

Dostęp użytkowników za pomocą hasła, nazwy użytkownika + hasła, karty ID lub za pomocą skanera układu naczyń krwionośnych w palcu

Uprawnienia dostępu

Uprawnienia dostępu można przyznawać na poziomie użytkownika (do 1000 kont w urządzeniu wielofunkcyjnym)

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym oraz ochrona hasłem dostępu do dysku twardego

Usuwanie danych tymczasowych z pamięci

Dane na temat zadań kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania są usuwane automatycznie po zakończeniu zadania

Bezpieczeństwo sieciowe

Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x i IPsec

Rozwiązania EKO

Dynamiczny licznik „ECO timer”

Automatyczna analiza godzin pracy i korekta godzin dla trybu uśpienia

Skanowanie w trybie EKO

Skanowanie dokumentów bez nagrzewania silnika drukarki

Drukowanie w trybie EKO

Panel dotykowy nie podświetla się w trakcie drukowania z trybu uśpienia

Tygodniowy harmonogram trybów pracy

Ustawienie trybu uśpienia na podstawie dnia i daty

Licznik „ECO”

Licznik wartości związanych z ekologią, np. zużycia energii

Wykańczanie



Zszywanie narożne



Zszywanie dwupunktowe



Dziurkowanie dwupunktowe



Dziurkowanie czteropunktowe



Druk dwustronny



Druk mieszany/mixplex



Insertowanie gotowych okładek



Składanie listowe



Broszura




Sortowanie z przesunięciem



Druk banerów

Schemat opcji rozbudowy urządzenia

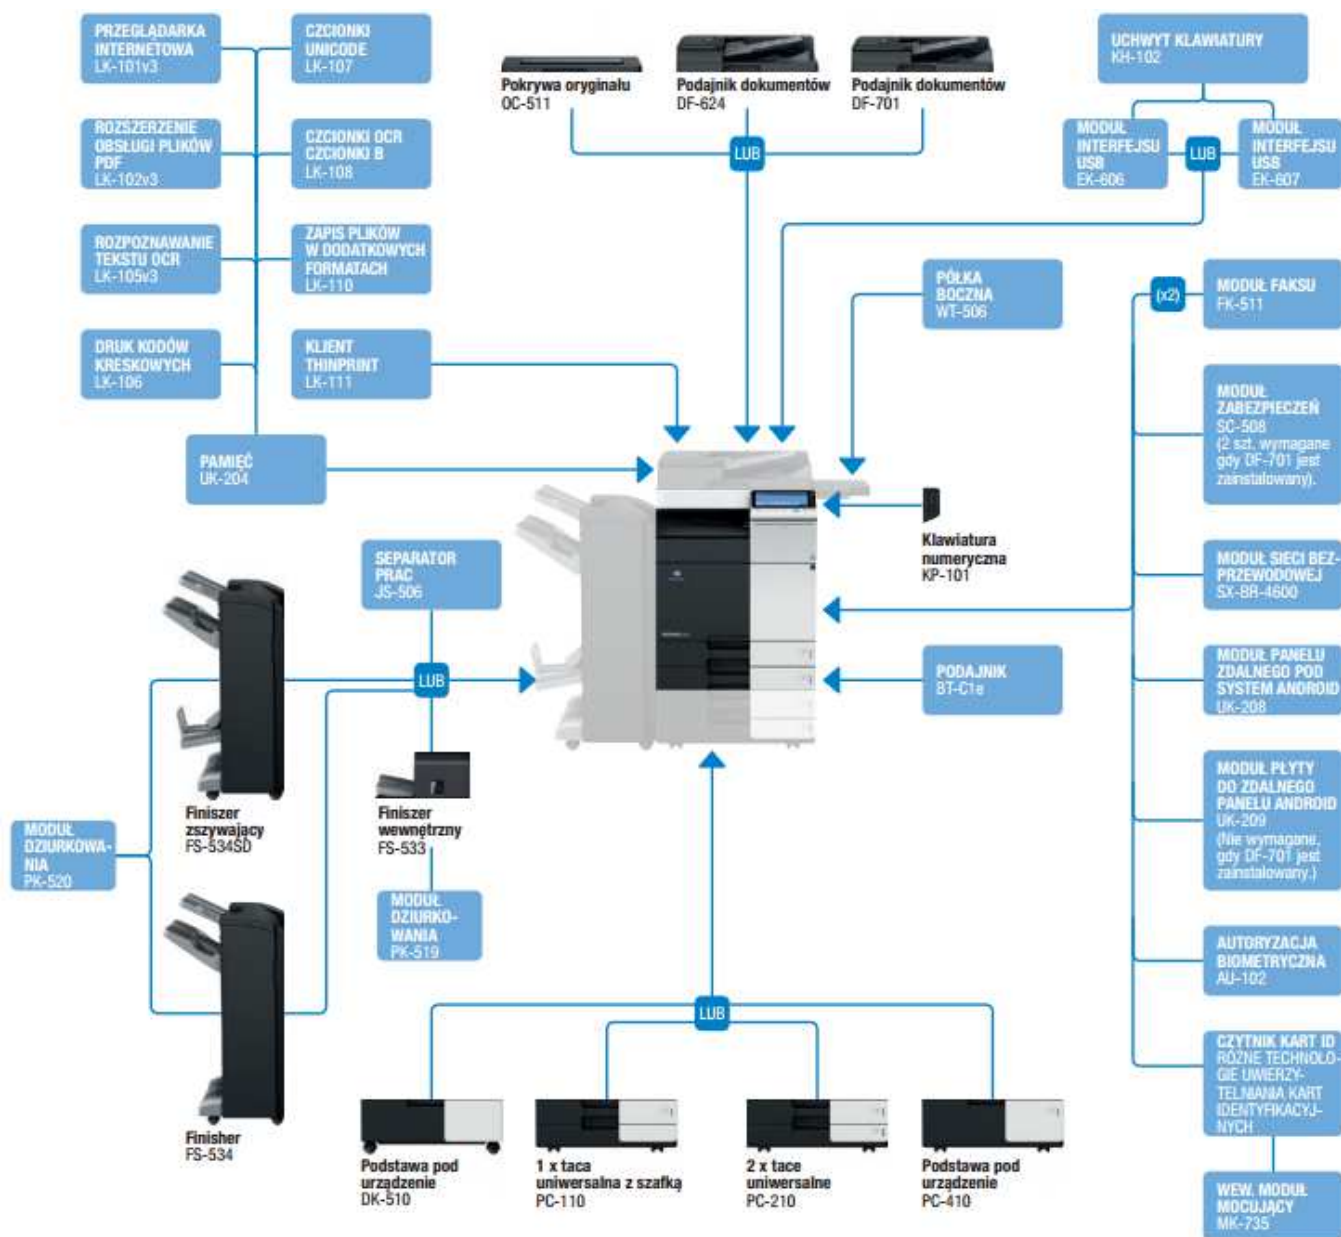

Specyfikacja koparki

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie
System tonera	Polimeryzowany toner Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	45 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	22 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	45 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	4.6 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Ok. 25 sek. * * Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9,999
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1,800 x 600 1,200 x 1,200
Prędkość CPU kontrolera	800 MHz
Język opisu strony	PCL6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix

Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mixmedia i Mixplex; łatwe programowanie zadań "Easy Set"; nakładanie; znak wodny; ochrona kopii; druk w trybie "Carbon Copy"/"Samokopia"
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania w czerni	Do 160 oryg./min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Skanowanie do eMail (Skanuj do Mnie) Skanowanie do SMB/LAN (Skanuj do mnie) Skanowanie do FTP Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny PPTX (opcja); przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja)
Miejsca docelowe skanowania	2,100 (pojedyncze + grupy); obsługa LDAP
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowa i-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600 (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe faksowania	2,100 (pojedyncze + grupy)
Funkcje faksowania	Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMB; do 400 programów zadań
Specyfikacja skrzynek użytkownika	
Maks. ilość przechowywanych	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron

dokumentów

Rodzaje skrzynek	Publiczne Osobiste (z hasłem i autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk Szyfrowany wydruk PDF Obiór faksów, Odpytywanie faksów
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk; Łączenie Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB and Fax) Kopiowanie pomiędzy skrzynkami
Specyfikacja systemu	
Standardowa pamięć systemu (MB)	2,048 (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	250 (standard)
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m ² Dualscan ADF
Rozmiar papieru	A6-SRA3, własne formaty papieru; papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Maks.: 6,650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, baner, 60-300 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie w list; broszura
Pojemność wyjścia (z	Maks.: 3,300 arkuszy

finiszerm)

Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 500 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1,000 arkuszy
Składanie do listu	Do 3 arkuszy jednocześnie
Składanie do listu (pojemność)	Maks.: 30 arkuszy (taca odbiorcza); Nielimitowane
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	Maks.: 100 arkuszy (taca); Nielimitowane
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1.5 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	615 x 685 x 921 mm (bez dolnej podstawy)
Waga systemu (kg)	Ok. 101 kg.

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbieranie poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona przed kopiowaniem (Ochrona hasłem) - opcja
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb) Definiowanie dostępu funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu) - opcja Uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie urządzeniem PageScope Data Administrator - Zarządzanie danymi użytkowników PageScope Box Operator - Zarządzanie skrzynkami użytkowników PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika Print Status Notifier - Powiadomianie o statusie urządzenia Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników Log Management Utility - Informacje o logach przebiegu wykonywanych zadań

Zapraszamy do kontaktu:
handlowy@kserkop.pl
www.kserkop.pl



Doświadczenie
Tworzymy branżę poligraficzną
od 30 lat. Praktyka stanowi fundament firmy.



Zaufanie
Pamiętamy naszych pierwszych klientów.
Wielu z nich jest z nami do dzisiaj.



Wiedza
Uczymy się od najlepszych w branży, ale również
edukujemy, by nasi Klienci wiedzieli więcej.